

## Dimmer per carichi resistivi e induttivi max 400VA

### Dimmer for resistive and inductive loads max 400VA



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### TECHNICAL FEATURES:

Per trasformatori lamellari e toroidali con lampade alogene in bassa tensione potenza 50VA a 400VA, comando regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio. 230V~ 400VA

For laminated and toroidal transformers with halogen lamps in low voltage power 50VA to 400VA, control regulation with rotary potentiometer, identification in the dark 230V~ 400VA



Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 60669-2-1  
Direttiva BT/Directive BT: EMC

COD.

ART.

V

N.Poli  
N.POLE



COD.EAN  
EAN CODE



2679/BL

Dimmer carichi resistivi/induttivi

230V~

1

Bianco/White

8012315196431

12

Dimmer for resistive and inductive loads

## Presa finale F / TV semplice

### Simple TV / F final socket



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### TECHNICAL FEATURES:

Campo di frequenza: 5-2300 MHz - Uscita: Presa finale F/F IEC 60169-24  
5-2300 MHz frequency field - Output: F/F IEC 60169-24 final socket

Adatte al collegamento delle apparecchiature d'utente in impianti per la distribuzione di segnali audio e video, analogici e digitali, terrestri, da satellite e via cavo nella banda di frequenze 5-2300 MHz.

Suitable for the connection of user appliances in plants for the distribution of audio and vide, analogue and digital, land signals, from satellite and via cable in the band of frequencies 5-2300 MHz.



Conformità norm./Conformity Standard:  
EN 50083-1 - EN 50083-4 - EN 50083-3  
Direttiva /Directive: EMC 2004/108/CE

COD.

ART.



COD.EAN  
EAN CODE



2685/BL

Presa finale F/F supporto lamiera TV semplice

Bianco/White


8012315196455

12

Simple TV sheet steel support F/F final socket

## Presa finale F/maschio IEC supporto plastico

### F/male IEC final socket plastic support

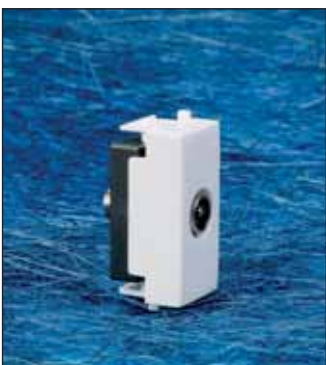

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### TECHNICAL FEATURES:

Campo di frequenza: 5-2300 MHz

Uscita: Presa finale F/MASCHIO IEC 60169-24

5-2300 MHz frequency field - Output: F/MALE IEC 60169-24 final socket

Adatte al collegamento delle apparecchiature d'utente in impianti per la distribuzione di segnali audio e video, analogici e digitali, terrestri, da satellite e via cavo nella banda di frequenze 5-2300 MHz.

Suitable for the connection of user appliances in plants for the distribution of audio and vide, analogue and digital, land signals, from satellite and via cable in the band of frequencies 5-2300 MHz.



Conformità norm./Conformity Standard:  
EN 50083-1 - EN 50083-4 - EN 50083-3  
Direttiva /Directive: EMC 2004/108/CE

COD.

ART.



COD.EAN  
EAN CODE



2685M/BL

Presa finale F/maschio IEC supporto plastico

Bianco/White

8012315196479

12

F/male IEC final socket plastic support

**Nota:** per placche/supporti dedicati/colori disponibili, vedi pag. 279 / **Note:** for plaques/dedicated supports/colours available, see page 279