


Sistemi per edifici civili e similari
Systems for civil and similar Buildings



Placche Serie CARRÉE e Supporti - Gamma colori

Placche Range CARRÉE and Supports - Range of Colours

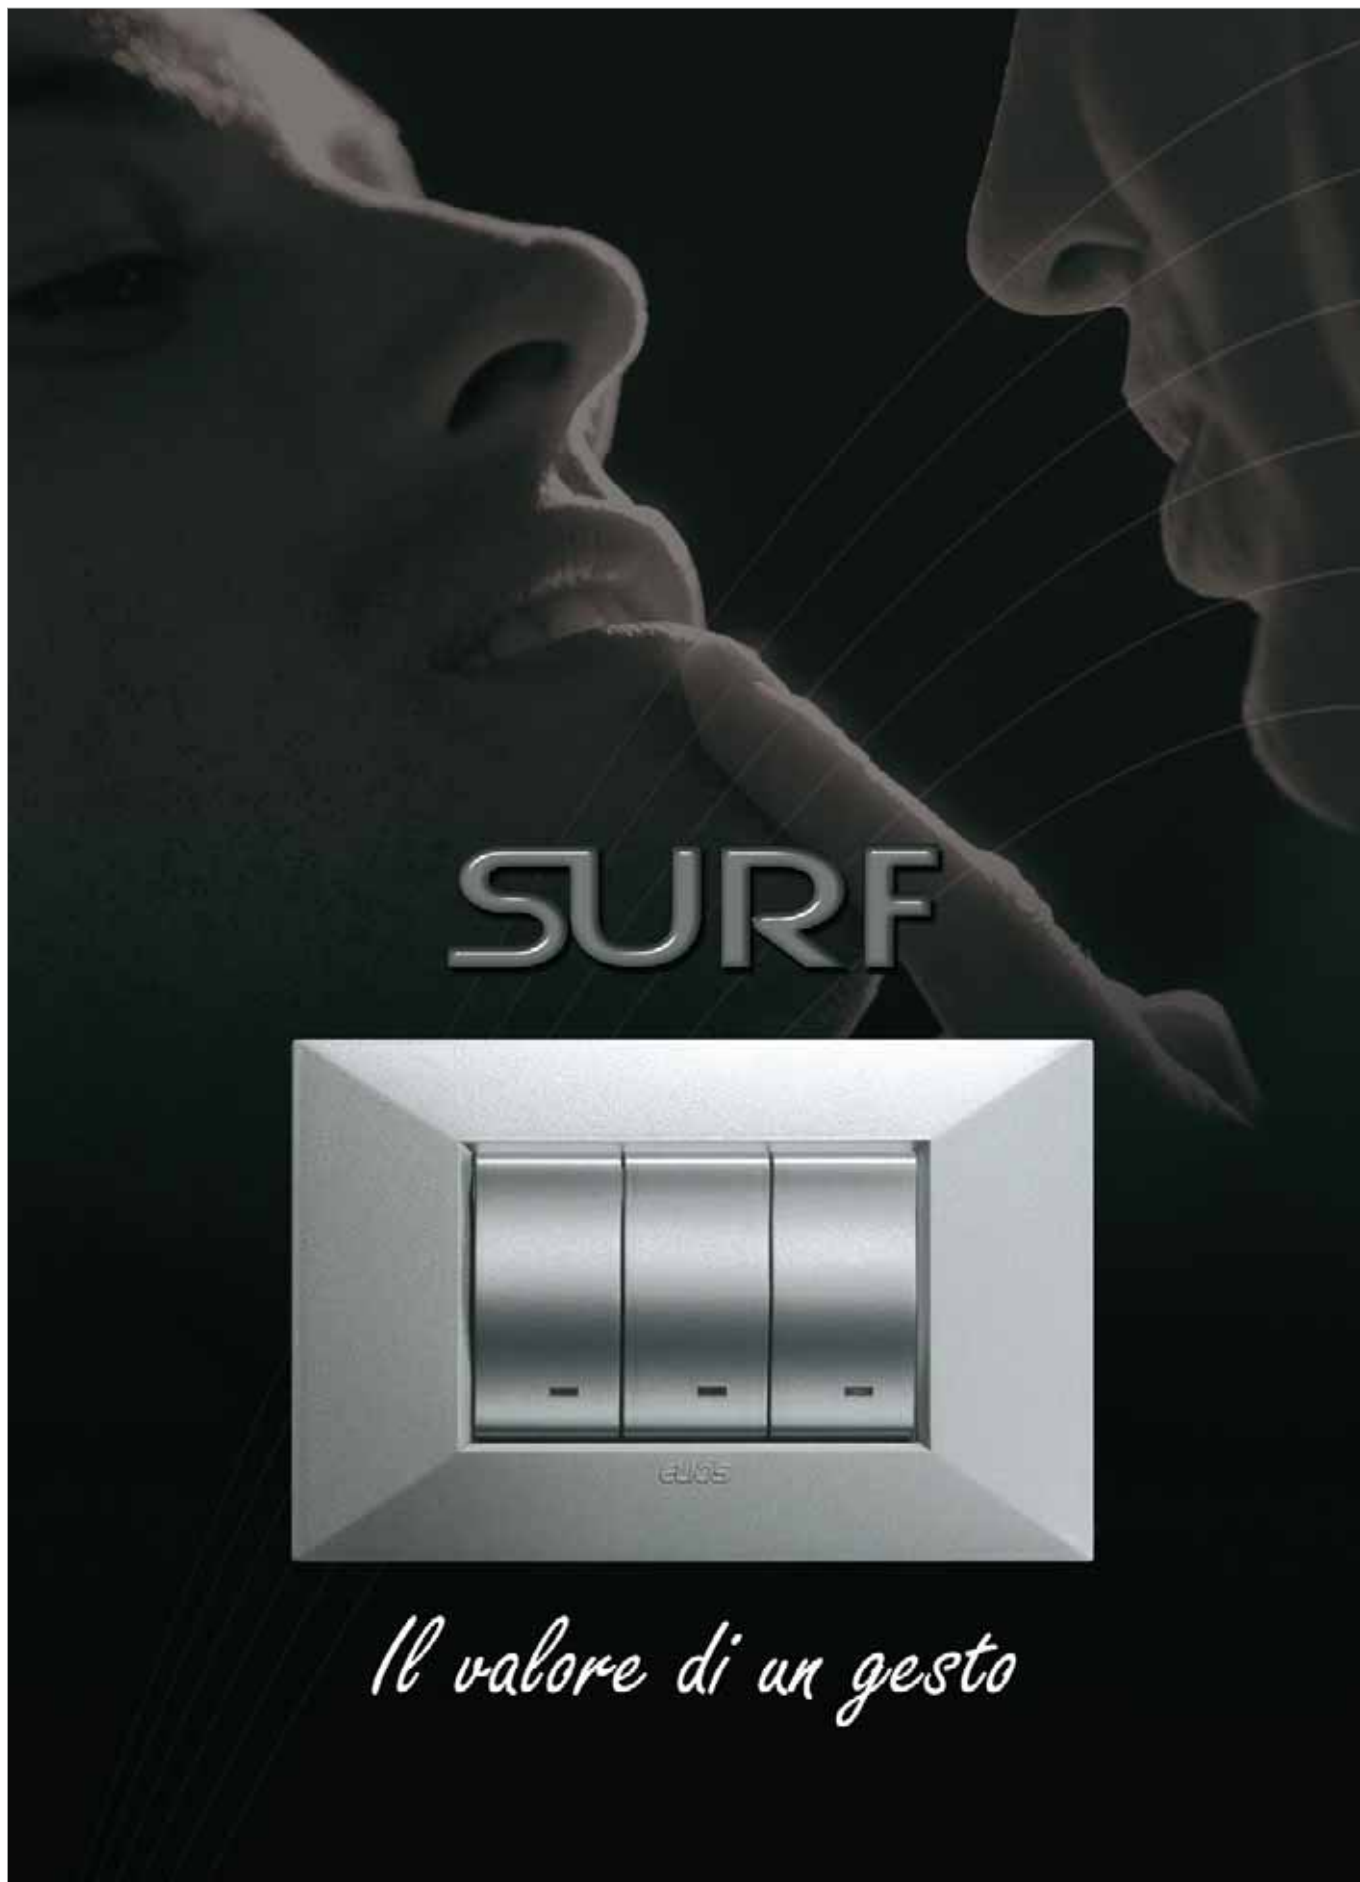

Gamma Colori Placche Serie Carrée 2 moduli.
Colours range Carrée Plates, 2 modules.

Articolo	€
2644-2-181-LUBL	2,636
2644-2-B/BL	1,367
2644-2-AZZUR/BL	1,391
2644-2-G/BL	1,367
2644-2-021-C/BL	2,832



Gamma Colori Placche Serie Carrée 3 moduli.
Colours range Carrée Plates, 3 modules.

Articolo	€
2644-3-181-LUBL	2,832
2644-3-B/BL	1,551
2644-3-AZZUR/BL	1,545
2644-3-G/BL	1,551
2644-3-021-C/BL	2,832



ELETRICO - ELECTRIC



SUPPORTI - SUPPORTS FRAMES

Supporto 2 moduli con griffe per scatole ø 60 componibile con interasse 71 mm.
2 opening support frame with claws for modular boxes ø 60 mm, distance 71 mm.

Articolo Article	Confezione Inner Box	Imballo Outer Box	Approvazioni Approvals	Ean Cod. Ean Cod.	€
2660-2	1	10	CE	8009935059512	1,511



Supporto 3 moduli con viti per scatole rettangolari.
3 opening support frame with screws for rectangular boxes.

Articolo Article	Confezione Inner Box	Imballo Outer Box	Approvazioni Approvals	Ean Cod. Ean Cod.	€
2660-3	1	10	CE	8009935059581	1,459



Scatola tonda in Tecnopolimero in fardello termoformato da 12 pezzi. Dimensioni interne: Ø 62x38mm
Technopolymer round box packed with thermofilm 12 pieces. Internal Sizes: Ø 62x38mm

Articolo Article	COLOUR	Confezione Inner Box	Imballo Outer Box	Approvazioni Approvals	Ean Cod. Ean Cod.	€
2172	arancio/orange	1	8009935059123	CE	4,378	



Scatola rettangolare in Tecnopolimero con 2 inserti metallici, in fardello termoformato da 12 pezzi. Interasse fori 83,5mm - Dimensioni interne: 93x55x50mm - Confezione in termoretraibile
Technopolymer rectangular box with two threaded metal parts packed with thermofilm 12 pieces. Distance between fixing centres 83,5mm - Internal Sizes: 93x55x50mm - Wrapping in therm-retractile plastic.

Articolo Article	COLOUR	Confezione Inner Box	Imballo Outer Box	Approvazioni Approvals	Ean Cod. Ean Cod.	€
2175	arancio/orange	1	8009935059192	CE	11,639	

Punto deviatore/Interruttore per scatola tonda Ø 60

Two-way control point/Switch for round box Ø 60



Supporto per scatola tonda Ø 60 / Support for round box Ø 60
 1 Deviatore 16AX 250V~ / 1 16AX 250V~ two-way control
 2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps
 ● Con punto luminoso di serie / With light lens as per standard

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
 Deviatore unipolare. Per apparecchi al comando di circuiti di lampade fluorescenti con correzione del fattore di potenza.
 Single pole two-way control. For appliances controlling fluorescent lamp circuits with correction of the power factor.

  Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 60669-1
 Direttiva BT/BT Directive: 2006/95/CE


COD.

ART.

V

A

N.POLI
N.POLECOD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

VL1401SPBL Deviatore/Interr.scatola tonda 250V~ 16 1 Bianco/White ● 12 1584 8012315195618  7,700
 Two-way control point/Switch round box

Punto presa/Multistandard per scatola tonda Ø 60

Socket point/Multistandard for round box Ø 60



Supporto per scatola tonda Ø 60 / Support for round box Ø 60
 1 Presa Multistandard 16AX 250V~ / 1 Multistandard 16AX 250V~ socket

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
 Presa fissa Multistandard 2P+T 10/16A 250V~
 Per apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli elettrodomestici di uso domestico e similare
 Multistandard 2P+T 10/16A 250V~ fixed socket
 For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for domestic use and similar

Conformità norm./Conformity Standard: CEI 23 50
 Direttiva BT/BT Directive: 2006/95/CE


COD.

ART.

V

A

COD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

VL1416SPBL P.Presa Multistandard scatola tonda 250V~ 16 Bianco/White 12 1584 8012315195632  3,588
 Socket point/Multist. round box

Punto "doppio" deviatore/Interruttore per scatola tonda Ø 60

"Double" two-way control point/Switch for round box Ø 60



Supporto per scatola tonda Ø 60 / Support for round box Ø 60
 2 Deviatore 16AX 250V~ / 2 16AX 250V~ two-way control
 ● Con punto luminoso di serie / With light lens as per standard

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
 Deviatore unipolare. Per apparecchi al comando di circuiti di lampade fluorescenti con correzione del fattore di potenza.
 Single pole two-way control. For appliances controlling fluorescent lamp circuits with correction of the power factor.

  Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 60669-1
 Direttiva BT/BT Directive: 2006/95/CE


COD.

ART.

V

A

N.POLI
N.POLECOD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

VL1425SPBL 2 Deviatore/Interr.scatola tonda 250V~ 16 1 Bianco/White ● 12 1584 8012315195656  13,220
 2 Two-way cont. point/Switch round box

Nota: per placche dedicate/colori disponibili, vedi pag. 224 / **Note:** for dedicated plaques/colours available, see page 224



Punto "doppia" presa bipasso (10/16A) per scatola tonda Ø 60

2-pin socket "double" point (10/16A) for round box Ø 60



Supporto per scatola tonda Ø 60 / Support for round box ø 60
2 Presa Bipasso 10/16A 250V~ / 2 10/16A 250V 2-pin socket~

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

Presse fissa Bipasso 2P+T 10/16A 250V~

Per apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli elettrodomestici di uso domestico e similare.

2P+T 10/16A 250V fixed 2-pin socket~

For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for domestic use and similar.



Conformità norm./Conformity Standard: CEI 23-50
Direttiva BT/BT Directive: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A



COLOUR



PALLETS

COD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

VL1449SPBL P.2 Presa bipasso scatola tonda
2-pin socket "double" point round box

250V~

16

Bianco/White

12

1584

8012315195670



4,868

ELETTRICO - ELECTRIC

Punto presa bipasso (10/16A) per scatola tonda Ø 60

1-pin socket point (10/16A) for round box Ø 60



Supporto per scatola tonda Ø 60 / Support for round box ø 60
1 Presa Bipasso 10/16A 250V~ / 1 10/16A 250V~ 2-pin socket
2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

Presse fissa Bipasso 2P+T 10/16A 250V~

Per apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli elettrodomestici di uso domestico e similare.

2P+T 10/16A 250V~ fixed 2-pin socket

For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for domestic use and similar



Conformità norm./Conformity Standard: CEI 23 50
Direttiva BT/BT Directive: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A



COLOUR



PALLETS

COD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

VL1456SPBL P. Presa bipasso scatola tonda
2-pin socket point round box

250V~

16

Bianco/White

12

1584

8012315195694



4,499

Punto presa/deviatore (interruttore) per scatola tonda Ø 60mm

Socket point/two-way control point (switch) for round box ø 60



Supporto per scatola tonda Ø 60 / Support for round box ø 60

1 Presa fissa Bipasso 2P+T 10/16A 250V~ Per apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli elettrodomestici di uso domestico e similare.
2P+T 10/16A 250V~ fixed 2-pin socket For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for domestic use and similar.

1 Deviatore 16AX 250V~ unipolare per apparecchi al comando di circuiti di lampade fluorescenti con correzione del fattore di potenza.

1 16AX 250V~ single pole two-way control for appliances controlling fluorescent lamp circuits with correction of the power factor.

● Con punto luminoso di serie / With light lens as per standard



Conformità norm./Conformity Standard:
CEI EN 60669-1 CEI 23-50
Direttiva BT/BT Directive: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A

N.Poli
N.POLE

COLOUR



PALLETS

COD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

VL1458SPBL Deviatore/Interr./Presa bipasso
Two-way control point/Switch round box

250V~

16

1

Bianco/White

●

12

1584

8012315195717



6,437

Nota: per placche dedicate/colori disponibili, vedi pag. 224 / **Note:** for dedicated plaques/colours available, see page 224

Punto presa telefonica RJ11 (6/4) per scatola tonda Ø 60

RJ11 Telephone socket point (6/4) for round box Ø 60



Supporto per scatola tonda Ø 60 / Support for round box ø 60
 1 Presa telefonica RJ11 (6/4) / 1 RJ11 telephone socket (6/4)
 2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
 Presa fissa telefonica RJ11 (6/4) 4 contatti con morsetti a vite.
 RJ11 fixed telephone socket (6/4) 4 contacts with screw clamps.

COD.	ART.	COLOUR		PALLETS	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
VL1470SPBL	Presa telefonica - scatola tonda Telephone socket - round box	Bianco/White	12	1584	8012315195731		6,841

Punto presa TV per scatola tonda Ø 60

TV socket point for round box ø 60



Supporto per scatola tonda Ø 60 / Support for round box ø 60
 1 Presa TV maschio IEC / 1 Male IEC TV socket
 2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
 Adatte al collegamento delle apparecchiature d'utente in impianti per la distribuzione di segnali audio e video, analogici e digitali, terrestri, da satellite e via cavo nella banda di frequenze 5-2300 MHz.
 Suitable for the connection of user appliances in plants for the distribution of audio and vide, analogue and digital, land signals, from satellite and via cable in the band of frequencies 5-2300 MHz.

 Conformità norm./Conformity Standard:
 EN 50083-1, EN 50083-3, EN 50083-4
 Direttiva / Directive: (BT) 2006/95/CE - (EMC) 2004/108/CE

COD.	ART.	COLOUR		PALLETS	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
VL1485SPBL	P.Presa TV - scatola tonda TV socket point - round box	Bianco/White	12	1584	8012315195755		8,571

Punto deviatore/Interruttore per scatola da parete


Two-way control point/Switch for wall box



Scatola da parete / Wall box
 1 Deviatore 16AX 250V~ / 1 Deviatore 16AX 250V~
 2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps
 ● Con punto luminoso di serie / With light lens as per standard

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
 Deviatore unipolare. Per apparecchi al comando di circuiti di lampade fluorescenti con correzione del fattore di potenza.
 Single pole two-way control. For appliances controlling fluorescent lamp circuits with correction of the power factor.

 Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 60669-1
 Direttiva BT/BT Directive: 2006/95/CE

COD.	ART.	V	A	N.POLI N.POLE	COLOUR		PALLETS	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.	
VL1501BL	Deviatore/Interr.scatola parete Two-way cont. point/Switch for wall box	250V~	16	1	Bianco/White	●	12	1584	8012315195779		8,439

Nota: per placche dedicate/colori disponibili, vedi pag. 224 / **Note:** for dedicated plaques/colours available, see page 224



Punto presa/Multistandard per scatola da parete

Socket point/Multistandard for wall box



Scatola da parete / Wall box
1 Presa Multistandard 16A 250V~ / 1 Multistandard 16AX 250V socket~

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

Presse fissa Multistandard 2P+T 10/16A 250V~

Per apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli elettrodomestici di uso domestico e similare.

Multistandard 2P+T 10/16A 250V~ fixed socket

For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for domestic use and similar

Conformità norm./Conformity Standard: CEI 23-50
Direttiva BT/ Directive BT: 2006/95/CE (IEC 60884-1)

COD.

ART.

V

A

COD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

VL1516BL

P.Presa Multistandard scatola parete
Socket point/Multistandard for wall box

250V~

16

Bianco/White

12

1584

8012315195793



4,326

ELETTRICO - ELECTRIC

Punto "doppio" deviatore/Interruttore per scatola da parete

"Double" two-way control point/Switch for wall box



Scatola da parete / Wall box

2 Deviatore 16AX 250V~ / 2 16AX 250V~ two-way control

● Con punto luminoso di serie / With light lens as per standard

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

Deviatore unipolare. Per apparecchi al comando di circuiti di lampade fluorescenti con correzione del fattore di potenza.

Single pole two-way control. For appliances controlling fluorescent lamp circuits with correction of the power factor.



Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 60669-1
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A

N.POLI
N.POLECOD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

VL1525BL

2 Deviatore/Interr.scatola parete
2 Two-way cont. point/Switch wall box

250V~

16

1

Bianco/White

●

12

1584

8012315195816



14,697

Punto "doppia" presa bipasso (10/16A) per scatola da parete

"Double" 2-pin socket point (10/16A) for wall box



Scatola da parete / Wall box

2 Presa Bipasso 10/16A 250V~ / 2 10/16A 250V~ 2-pin socket

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

Presse fissa Bipasso 2P+T 10/16A 250V~ Per apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli elettrodomestici di uso domestico e similare.

10/16A 250V~ 2-pin socket two-way control. For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for domestic use and similar.



Conformità norm./Conformity Standard: CEI 23-50
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A

COD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

VL1549BL

2 Presa bipasso - scatola parete
2 2-pin socket point for wall box

250V~

16

Bianco/White

12

1584

8012315195830



6,345

Punto presa bipasso (10/16A) per scatola da parete

2-pin socket point (10/16A) for wall box



Scatola da parete / Wall box
1 Presa Bipasso 10/16A 250V~ / 1 10/16A 250V~ 2-pin socket
2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
Presa fissa Bipasso 2P+T 10/16A 250V~. Per apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli elettrodomestici di uso domestico e similare. 10/16A 250V~ 2-pin socket two-way control. For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for domestic use and similar.



Conformità norm./Conformity Standard: CEI 23-50
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A

Cod.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

VL1556BL

Presa bipasso - scatola parete
2-pin socket point for wall box

250V~

16

Bianco/White

12

1584

8012315195854



5,237

Punto presa/deviatore (interruttore) per scatola da parete

Socket point/two-way control (switch) for wall box



Scatola da parete / Wall box
● Con punto luminoso di serie / With light lens as per standard

1 Presa fissa Bipasso 2P+T 10/16A 250V~ Per apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli elettrodomestici di uso domestico e similare. 10/16A 250V~ 2-pin socket two-way control. For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for domestic use and similar.

1 Deviatore 16AX 250V~ unipolare per apparecchi al comando di circuiti di lampade fluorescenti con correzione del fattore di potenza.
1 16AX 250V~ single pole two-way control for appliances controlling fluorescent lamp circuits with correction of the power factor.



Conformità norm./Conformity Standard:
CEI EN 60669-1 CEI 23-50
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A

N.POLI
N.POLECod.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

VL1558BL

P. Presa Deviatore/Scatola parete
Socket point/two-way cont. for wall box

250V~

16

1

Bianco/White

●

12

1584

8012315195878



7,175

Punto presa telefonica RJ11 (6/4) per scatola da parete

RJ11 Telephone socket point (6/4) for wall box



Scatola da parete / Wall box
1 Presa telefonica RJ11 (6/4) / 1 RJ11 telephone socket (6/4)
2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
Presa fissa telefonica RJ11 (6/4) 4 contatti con morsetti a vite.
RJ11 fixed telephone socket (6/4) 4 contacts with screw clamps.

COD.

ART.

Cod.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

VL1570BL

P.Presa telefonica RJ11 - scatola parete
RJ11 Telephone socket point for wall box

Bianco/White

12

1584

8012315195892



7,579



Punto presa TV per scatola da parete

TV socket point for wall box



Scatola da parete / Wall box
1 Presa TV maschio IEC / 1 Male IEC TV socket
2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
Adatte al collegamento delle apparecchiature d'utente in impianti per la distribuzione di segnali audio e video, analogici e digitali, terrestri, da satellite e via cavo nella banda di frequenze 5-2300 MHz.
Suitable for the connection of user appliances in plants for the distribution of audio and vide, analogue and digital, land signals, from satellite and via cable in the band of frequencies 5-2300 MHz.

 Conformità norm./Conformity Standard:
EN 50083-1, EN 50083-3, EN 50083-4
Direttiva /Directive: (BT) 2006/95/CE - (EMC) 2004/108/CE

COD.

ART.

Cod.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE

VL1585BL

P.Presa TV - scatola parete
TV socket point for wall box

Bianco/White

12

1584

8012315195915



9,310

ELETTRICO - ELECTRIC

Punto deviatore (interruttore) per scatola rettangolare

Two-way control point (switch) for rectangular box



Supporto per scatola rettangolare / Support for rectangular box
1 Deviatore 16AX 250V~ / 1 Deviatore 16AX 250V~
2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps
● Con punto luminoso di serie / With light lens as per standard

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
Deviatore unipolare. Per apparecchi al comando di circuiti di lampade fluorescenti con correzione del fattore di potenza.
Single pole two-way control. For appliances controlling fluorescent lamp circuits with correction of the power factor.

  Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 60669-1
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A

N.Poli
N.POLECod.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE

VL2601SPBL

Deviatore/Interr. scatola retteng.
Two-way cont. point for rectang. box

250V~

16

1

Bianco/White

●

12

1584 8012315195939



7,741

Punto presa multistandard/deviatore(inter.) per scatola rettangolare



Multistandard socket point/two-way control (switch) for rectangular box



Supporto per scatola rettangolare / Support for rectangular box
● Con punto luminoso di serie / With light lens as per standard

1 Presa Multistandard 16A 250V~ Per apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli elettrodomestici di uso domestico e similare.
1 Multistandard 2P+T 10/16A 250V~ fixed socket For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for domestic use and similar

1 Deviatore 16AX 250V~ unipolare per apparecchi al comando di circuiti di lampade fluorescenti con correzione del fattore di potenza.
1 16AX 250V~ single pole two-way control for appliances controlling fluorescent lamp circuits with correction of the power factor.

  Conformità norm./Conformity Standard:
CEI 23-50 (IEC 60884-1) CEI EN 60669-1
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A

N.Poli
N.POLECod.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE

VL260157SPBL

Deviatore/Interr. scatola retteng.
Multist. socket point/two-way control

250V~

16

1

Bianco/White

●

12

1584 8012315195953



6,818

Nota: per placche dedicate/colori disponibili, vedi pag. 224 / **Note:** for dedicated plaques/colours available, see page 224

Punto "doppio" deviatore/Interruttore per scatola rettangolare

"Double" two-way control point/Switch for rectangular box



Supporto per scatola rettangolare / Support for rectangular box
 2 Deviatore 16AX 250V~ / 2 Deviatore 16AX 250V~
 2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps
 ● Con punto luminoso di serie / With light lens as per standard

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
 Deviatore unipolare. Per apparecchi al comando di circuiti di lampade
 fluorescenti con correzione del fattore di potenza.
 Single pole two-way control. For appliances controlling fluorescent lamp
 circuits with correction of the power factor.



Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 60669-1
 Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A

N.POLI
N.POLECOD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

VL2625SPBL

2 Deviatore/Interr. scatola retteng.
2 Two-way cont. point/Switch rect. box

250V~ 16 1

Bianco/White ● 12 1584

8012315195977



12,072

Punto "doppia" presa bipasso (10/16A) per scatola rettangolare

"Double" 2-pin socket point (10/16A) for rectangular box



Supporto per scatola rettangolare / Support for rectangular box
 2 Presa Bipasso 10/16A 250V~ / 2 10/16A 250V~ 2-pin socket
 2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
 Presa fissa Bipasso 2P+T 10/16A 250V~
 Per apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli
 elettrodomestici di uso domestico e similare.
 10/16A 250V~ 2-pin socket two-way control.
 For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for
 domestic use and similar.



Conformità norm./Conformity Standard: CEI 23-50
 Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A

COD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

VL2649SPBL

2 P. Presa bipasso - scatola rettengolare
2 2-pin socket point - rectangular box

250V~ 16

Bianco/White 12 1584

8012315195991



7,083

Punto presa bipasso (10/16A) per scatola rettangolare

2-pin socket point (10/16A) for rectangular box



Supporto per scatola rettangolare / Support for rectangular box
 1 Presa Bipasso 10/16A 250V~ / 1 10/16A 250V~ 2-pin socket
 2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
 Presa fissa Bipasso 2P+T 10/16A 250V~
 Per apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli
 elettrodomestici di uso domestico e similare.
 10/16A 250V~ 2-pin socket two-way control.
 For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for
 domestic use and similar.



Conformità norm./Conformity Standard: CEI 23-50
 Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A

COD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

VL2656SPBL

1 P. Presa bipasso - scatola rettengolare
1 2-pin socket point - rectangular box

250V~ 16

Bianco/White 12 1584

8012315196011



4,539

Nota: per placche dedicate/colori disponibili, vedi pag. 224 / **Note:** for dedicated plaques/colours available, see page 224



Punto "doppio" presa bipasso (10/16A) + multist. per scatola rettangolare

"Double" 2-pin socket point (10/16A) + multist. for rectangular box



Supporto per scatola rettangolare / Support for rectangular box

1 Presa fissa Bipasso 2P+T 10/16A 250V~ Per apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli elettrodomestici di uso domestico e similare.
1 10/16A 250V~ 2-pin socket two-way control. For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for domestic use and similar.

1 Presa Multistandard 16A 250V~ Per apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli elettrodomestici di uso domestico e similare.
1 Multistandard 2P+T 10/16A 250V~ fixed socket For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for domestic use and similar.



Conformità norm./Conformity Standard: CEI 23-50 (IEC 60884-1)
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A



COD.EAN
EAN CODE

CONFEZIONE
PACKAGE

€
CAD.

VL265657SPBL 2 P. Presa bipasso multist. - scatola rettang.
2 2-pin socket point +multist. - rectang. box

250V~

16

Bianco/White

12

1584

8012315196035



4,511

Punto presa multistandard per scatola rettangolare

Multistandard socket point for rectangular box



Supporto per scatola rettangolare / Support for rectangular box

1 Presa Multistandard 16A 250V~ / 1 Presa Multistandard 16A 250V~
2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

Presse fissa Multistandard 2P+T 10/16A 250V~
Per apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli elettrodomestici di uso domestico e similare.

Multistandard 2P+T 10/16A 250V~ fixed socket

For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for domestic use and similar.

Conformità norm./Conformity Standard: CEI 23-50 (IEC 60884-1)
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A



COD.EAN
EAN CODE

CONFEZIONE
PACKAGE

€
CAD.

VL2657SPBL P. Presa multistandard - scatola rettang.
Multistandard socket point for rectang. box

250V~

16

Bianco/White

12

1584

8012315196059



5,312

Punto presa/deviatore(interruttore) per scatola rettangolare

Socket point/two-way control (switch) for rectangular box



Supporto per scatola rettangolare / Support for rectangular box

1 Presa fissa Bipasso 2P+T 10/16A 250V~ Per apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli elettrodomestici di uso domestico e similare.
1 10/16A 250V~ 2-pin socket two-way control. For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for domestic use and similar.

1 Deviatore 16AX 250V~ unipolare per apparecchi al comando di circuiti di lampade fluorescenti con correzione del fattore di potenza.

1 16AX 250V~ single pole two-way control for appliances controlling fluorescent lamp circuits with correction of the power factor.

2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps

● Con punto luminoso di serie / With light lens as per standard



Conformità norm./Conformity Standard:
CEI 23-50 CEI EN 60669-1
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A

N.POLI
N.POLE



COD.EAN
EAN CODE

CONFEZIONE
PACKAGE

€
CAD.

VL2658SPBL P.Presa Deviatore/Interr. scat. retteng.
Socket p./Two-way control/rect. box

250V~

16

1

Bianco/White

●

12

1584

8012315196073



6,570

Nota: per placche dedicate/colori disponibili, vedi pag. 224 / **Note:** for dedicated plaques/colours available, see page 224

Punto presa telefonica RJ11 (6/4) per scatola rettangolare

RJ11 Telephone socket point (6/4) for rectangular box



Supporto per scatola rettangolare / Support for rectangular box
 1 Presa telefonica RJ11 (6/4) / 1 RJ11 telephone socket (6/4)
 2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
 Presa fissa telefonica RJ11 (6/4) 4 contatti con morsetti a vite.
 RJ11 (6/4) 4 contacts with screw clamps.

COD.	ART.	COLOUR		PALLETS	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
VL2670SPBL	P. Presa telefonica RJ11 - scatola rettang. RJ11 Telephone socket - rectangular box	Bianco/White	12	1584	8012315196097		6,881

Punto presa telefonica RJ11 (6/4) + presa trasmis. dati RJ45 per scatola rettangolare

RJ11 Telephone socket point (6/4) + RJ45 data transmission socket for rectangular box



Supporto per scatola rettangolare / Support for rectangular box
 1 Presa telefonica RJ11 (6/4) / 1 RJ11 telephone socket (6/4)
 1 Presa trasmissione dati RJ45 / 1 RJ45 data transmission socket

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
 Presa fissa telefonica RJ11 (6/4) 4 contatti con morsetti a vite.
 Presa fissa per trasmissione dati RJ45 cat. 5 con morsetti ad incisione dell'isolante senza bisogno di utensili.
 RJ11 fixed telephone socket (6/4) 4 contacts with screw clamps.
 RJ45 fixed socket for data transmission, cat. 5 with insulating material incision clamps without the use of tools.

COD.	ART.	COLOUR		PALLETS	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
VL267071SPBL	P. Presa telefonica RJ11 + Presa trasm. dati RJ45 RJ11 teleph. socket + RJ45 data transmis. socket	Bianco/White	12	1584	8012315196110		43,958

Punto presa TV per scatola rettangolare

TV socket point for rectangular box



Supporto per scatola rettangolare / Support for rectangular box
 1 Presa TV maschio IEC / 1 Male IEC TV socket
 2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
 Adatte al collegamento delle apparecchiature d'utente in impianti per la distribuzione di segnali audio e video, analogici e digitali, terrestri, da satellite e via cavo nella banda di frequenze 5-2300 MHz.
 Suitable for the connection of user appliances in plants for the distribution of audio and vide, analogue and digital, land signals, from satellite and via cable in the band of frequencies 5-2300 MHz.

CE Conformità norm./Conformity Standard:
 EN 50083-1, EN 50083-3, EN 50083-4
 Direttiva /Directive: (BT) 2006/95/CE - (EMC) 2004/108/CE

COD.	ART.	COLOUR		PALLETS	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
VL2685MSPBL	P. Presa TV - scatola rettangolare TV socket point - rectangular box	Bianco/White	12	1584	8012315196134		13,226

Nota: per placche dedicate/colori disponibili, vedi pag. 224 / **Note:** for dedicated plaques/colours available, see page 224



Punto doppio presa TV + presa SAT "F" per scatola rettangolare

Double TV socket point + SAT "F" socket for rectangular box



Supporto per scatola rettangolare / Support for rectangular box
 1 Presa TV maschio IEC / 1 Male IEC TV socket
 1 Presa conn. "F" Sat diretta isolata / 1 direct isolated "F" Sat conn. socket
 2 Tappi copriforo / 2 Hole-cover caps

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
 Adatte al collegamento delle apparecchiature d'utente in impianti per la distribuzione di segnali audio e video, analogici e digitali, terrestri, da satellite e via cavo nella banda di frequenze 5-2300 MHz.
 Suitable for the connection of user appliances in plants for the distribution of audio and vide, analogue and digital, land signals, from satellite and via cable in the band of frequencies 5-2300 MHz.

CE Conformità norm./Conformity Standard:
 EN 50083-1, EN 50083-3, EN 50083-4
 Direttiva /Directive: (BT) 2006/95/CE - (EMC) 2004/108/CE

COD.

ART.

COD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE

VL268587SPBL	2 P. Presa TV + SAT "F" - scatola rettangolare Double TV socket point + SAT "F" rectangular box	Bianco/White	12	1584	8012315196158		17,748
--------------	--	--------------	----	------	---------------	--	--------

Interruttore unipolare

Single pole switch



CARATTERISTICHE TECNICHE:
TECHNICAL FEATURES:
 Interruttore 16AX 250V~
 Per apparecchi al comando di circuiti di lampade fluorescenti con correzione del fattore di potenza.
 16AX 250V~ switch
 For appliances controlling fluorescent lamp circuits with correction of the power factor.

CE Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 60669-1
 Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A

N.POLI
N.POLECOD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE

2600/BL	Interruttore unipolare Single pole switch	250V~	16	1	Bianco/White	12	-	8012315196172		2,088
---------	--	-------	----	---	--------------	----	---	---------------	--	-------

Deviatore unipolare

Single pole two-way control



CARATTERISTICHE TECNICHE:
TECHNICAL FEATURES:
 Deviatore 16AX 250V~
 Per apparecchi al comando di circuiti di lampade fluorescenti con correzione del fattore di potenza.
 16AX 250V~ two-way control
 For appliances controlling fluorescent lamp circuits with correction of the power factor.

CE Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 60669-1
 Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A

N.POLI
N.POLECOD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE

2601/BL	Deviatore unipolare Single pole two-way control	250V~	16	1	Bianco/White	12	-	8012315196196		2,641
---------	--	-------	----	---	--------------	----	---	---------------	--	-------

Nota: per placche/supporti dedicati/colori disponibili, vedi pag. 224 / **Note:** for plaques/dedicated supports/colours available, see page 224

Pulsante unipolare a tirante

Single pole button with tie-bar



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES:

Pulsante unipolare a tirante 10AX 250V~ 1P NA

Per apparecchi di illuminazione con lampade ad incandescenza, fluorescenti rifasate e non.

10AX 250V~ 1P NA single pole button with tie-bar

For lighting devices with incandescent, re-phased and non fluorescent lamps.



Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 60669-1
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A

N.POLI
N.POLECOD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

2604/BL

Pulsante unipolare a tirante
Single pole button with tie-bar

250V~

10

1

Bianco/White

12

-

8012315196219



2,439

Pulsante unipolare a leva

Single pole button with lever



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

Pulsante unipolare a leva 10A 250V~ 1P NA.

Per apparecchi di illuminazione con lampade ad incandescenza, fluorescenza rifasate e non.

10A 250V~ 1P NA single pole button with lever

For lighting devices with incandescent, re-phased and non fluorescent lamps.



Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 60669-1
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A

N.POLI
N.POLECOD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

2605/BL

Pulsante unipolare a leva
Single pole button with lever

250V~

10

1

Bianco/White

12

-

8012315196233



2,145

Interruttore bipolare

Bipolar switch



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

Interruttore bipolare 16A 250V~

Per apparecchi al comando di circuiti di lampade fluorescenti con correzione del fattore di potenza prese comandate, apparecchi a motore, ecc.

16A 250V Bipolar switch~

For appliances controlling fluorescent lamp circuits with correction of the controlled socket power factor, motor-driven appliances, etc.



Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 60669-1
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

A

N.POLI
N.POLECOD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

2615/BL

Interruttore bipolare
Bipolar switch

250V~

16

1

Bianco/White

12

-

8012315196257



3,005

Nota: per placche/supporti dedicati/colori disponibili, vedi pag. 224 / **Note:** for plaques/dedicated supports/colours available, see page 224



Presa standard tedesco 2P+T 16A (P30)

Standard German socket 2P+T 16A (P30)



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

Presse fissa standard tedesco (P30) 2P+T 16A 250V~
(con alveolo centrale di terra)

Per apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, HI FI, piccoli utensili di uso domestico.

Standard fixed German socket (P30) 2P+T 16A 250V~
(with central earth pit)

For lighting devices, household appliances, HI-FI, small utensils for domestic use.



Conformità norm./Conformity Standard:
CEI 23-50 (IEC 60884-1)

COD.

ART.

V

A

COD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

2616/BL

Presse standard tedesco 2P+T 16A
Standard German socket 2P+T 16A

250V~

16

Bianco/White

12

-

8012315196271



2,324

ELETTRICO - ELECTRIC

Suoneria 12V

12V Acoustic signal



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TECHNICAL FEATURES:

Le suonerie e i ronzatori 12V~ 8VA devono essere alimentati
per mezzo di trasformatori di sicurezza.

The 12V~ 8VA acoustic signals and buzzers must be powered
via safety transformers.



Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 61558-2-8
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

COD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

262712/BL

Suoneria 12V ~
12V ~ Acoustic signal

12V~

Bianco/White

12

-

8012315196295



22,557

Suoneria 230V

230V Acoustic signal



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES:

Suoneria 230V~ 8VA

230V ~ 8VA acoustic signal



Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 61558-2-8
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.

V

COD.EAN
EAN CODECONFEZIONE
PACKAGE€
CAD.

2627230/BL

Suoneria 230V ~
230V ~ Acoustic signal

230V~

Bianco/White

12

-

8012315196318



23,381

Nota: per placche/supporti dedicati/colori disponibili, vedi pag. 224 / **Note:** for plaques/dedicated supports/colours available, see page 224

Tasto copriforo

Hole-cover key



Accessorio:
Tappo copriforo

Accessories:
Hole-cover cap



Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 60669-1
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.



COD.EAN
EAN CODE

CONFEZIONE
PACKAGE



2645/BL

Tasto copriforo
Hole-cover key

Bianco/White

12

-

8012315196332



1,003

Presa standard italiano 2P+T 10A

2P+T 10A standard Italian socket



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

Presa standard italiano 2P+T (P11) 10A 250V~

Apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli utensili di uso domestico e similare, ecc

2P+T (P11) 10A 250V~ standard Italian socket

For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for domestic use and similar, etc.



Conformità norm./Conformity Standard: CEI 23-50
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.



COD.EAN
EAN CODE

CONFEZIONE
PACKAGE



2651/BL

Presa standard italiano 2P+T 10A
2P+T 10A standard Italian socket

250V~

Bianco/White

12

-

8012315196356



1,747

Presa standard italiano 2P+T 10/16A

2P+T 10/16A standard Italian socket



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

Presa standard italiano 2P+T (P17/11) 10/16A 250V~

Apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli utensili di uso domestico e similare, ecc

2P+T (P11) 10/16A 250V~ standard Italian socket

For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for domestic use and similar, etc.



Conformità norm./Conformity Standard: CEI 23-50
Direttiva BT/Directive BT: 2006/95/CE

COD.

ART.



N.Poli
N.POLE



COD.EAN
EAN CODE

CONFEZIONE
PACKAGE



2656/BL

Presa standard italiano 2P+T 10/16A
2P+T 10/16A standard Italian socket

250V~

16

1

Bianco/White

12

-

8012315196370



1,747

Nota: per placche/supporti dedicati/colori disponibili, vedi pag. 224 / **Note:** for plaques/dedicated supports/colours available, see page 224



Presa multistandard 2P+T 10/16A




2P+T 10/16A multistandard socket



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

Presse multistandard 2P+T 16A 250V~
Apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, hi-fi, piccoli utensili di uso domestico e similare, ecc
Presse multistandard 2P+T 16A 250V~
For lighting devices, household appliances, hi-fi, small appliances for domestic use and similar, etc.

Conformità norm./Conformity Standard: CEI 23-50 (IEC 60884-1)

COD.	ART.	V	A	N.POLI N.POLE	 COLOUR	 PALLETS	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.	
2657/BL	Presse multistandard 2P+T 10/16A 2P+T 10/16A multistandard socket	250V~	16	1	Bianco/White	12	-	8012315196394		2,180

Presse telefonica RJ11




RJ11 telephone socket



RJ11 (6/4) 4 contatti con morsetti a vite.
RJ11 (6/4) 4 contacts with screw clamps.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

Surf è studiata per tutti i tipi di fissaggio: scatole rotonde diam. 60 mm e scatole rettangolari interasse 83,5 mm.
Su cemento, su legno, su cartong-gesso, su pannelli, ecc.
Surf is studied for all types of fixing: round boxes with diameter of 60 mm and rectangular boxes with centre distance of 83.5 mm.
On cement, on wood, on plasterboard, on panels etc.

COD.	ART.	 COLOUR	 PALLETS	 PALLETS	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
267011/BL	Presse telefonica RJ11 RJ11 telephone socket	Bianco/White	12	-	8012315196493		2,918

Dimmer per carichi resistivi

Dimmer for resistive loads







CARATTERISTICHE TECNICHE:

TECHNICAL FEATURES:

Per lampade ad incandescenza ed alogene da 100W a 500W, comando con deviatore Push-Push, regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio. 230V~ 100W - 500W
For incandescent and halogen lamps from 100W to 500W, controlled with Push-Push two-way control, regulation with rotating potentiometer, identification in the dark 230V~ 500W

 Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 60669-2-1
Direttiva BT/Directive BT: EMC

COD.	ART.	V	N.POLI N.POLE	 COLOUR	 PALLETS	 PALLETS	COD.EAN EAN CODE	CONFEZIONE PACKAGE	€ CAD.
2678/BL	Dimmer per carichi resistivi Dimmer for resistive loads	230V~	1	Bianco/White	12	-	8012315196417		31,700

Nota: per placche/supporti dedicati/colori disponibili, vedi pag. 224 / **Note:** for plaques/dedicated supports/colours available, see page 224

Dimmer per carichi resistivi e induttivi max 400VA

Dimmer for resistive and inductive loads max 400VA



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES:

Per trasformatori lamellari e toroidali con lampade alogene in bassa tensione potenza 50VA a 400VA, comando regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio. 230V~ 400VA

For laminated and toroidal transformers with halogen lamps in low voltage power 50VA to 400VA, control regulation with rotary potentiometer, identification in the dark 230V~ 400VA



Conformità norm./Conformity Standard: CEI EN 60669-2-1
Direttiva BT/Directive BT: EMC



2679/BL

Dimmer carichi resistivi/induttivi
Dimmer for resistive and inductive loads

230V~

1

Bianco/White

12

-

8012315196431



47,505

Presa finale F / TV semplice

Simple TV / F final socket



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES:

Campo di frequenza: 5-2300 MHz - Uscita: Presa finale F/F IEC 60169-24
5-2300 MHz frequency field - Output: F/F IEC 60169-24 final socket

Adatte al collegamento delle apparecchiature d'utente in impianti per la distribuzione di segnali audio e video, analogici e digitali, terrestri, da satellite e via cavo nella banda di frequenze 5-2300 MHz.

Suitable for the connection of user appliances in plants for the distribution of audio and vide, analogue and digital, land signals, from satellite and via cable in the band of frequencies 5-2300 MHz.



Conformità norm./Conformity Standard:
EN 50083-1 - EN 50083-4 - EN 50083-3
Direttiva /Directive: EMC 2004/108/CE



2685/BL

Presa finale F/F supporto lamiera TV semplice
Simple TV sheet steel support F/F final socket

Bianco/White

12

-


8012315196455



3,783

Presa finale F/maschio IEC supporto plastico

F/male IEC final socket plastic support

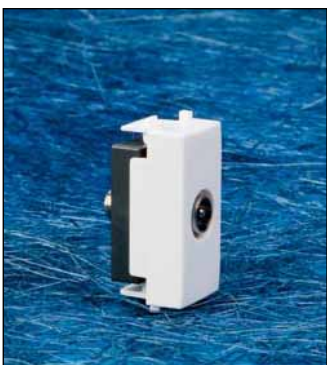

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES:

Campo di frequenza: 5-2300 MHz

Uscita: Presa finale F/MASCHIO IEC 60169-24

5-2300 MHz frequency field - Output: F/MALE IEC 60169-24 final socket

Adatte al collegamento delle apparecchiature d'utente in impianti per la distribuzione di segnali audio e video, analogici e digitali, terrestri, da satellite e via cavo nella banda di frequenze 5-2300 MHz.

Suitable for the connection of user appliances in plants for the distribution of audio and vide, analogue and digital, land signals, from satellite and via cable in the band of frequencies 5-2300 MHz.



Conformità norm./Conformity Standard:
EN 50083-1 - EN 50083-4 - EN 50083-3
Direttiva /Directive: EMC 2004/108/CE



2685M/BL

Presa finale F/maschio IEC supporto plastico
F/male IEC final socket plastic support

Bianco/White

12

-

8012315196479



6,091

